

# NANCY 3 e NANCY 4

## CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES

Poltrona ginecologica urologica con 3 o 4 motori a bassa tensione.

Dispositivo medico registrato



Movimenti indipendenti: Sollevamento, schienale, gambale,

Trendelenburg (solo NANCY 4 motori)

Telaio in acciaio alta qualità, verniciato a polvere colore grigio chiaro con caratteristiche antimicrobiche.

Tappezzeria in SCAI antibatterico, antimicotico, ignifugo, disinfettabile e altamente resistente all'abrasione.

Basamento a 4 ruote con arresto a pedale per un facile spostamento della poltrona.

### Configurazione standard

(altri accessori sono da aggiungere)

Dotazioni della versione standard:

- pulsantiera con cavo a spirale
- vaschetta porta liquidi in acciaio inox con supporto a braccio articolato

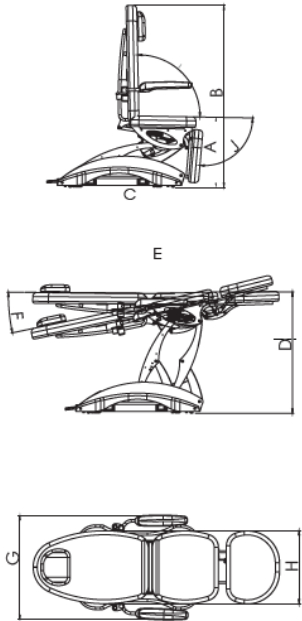
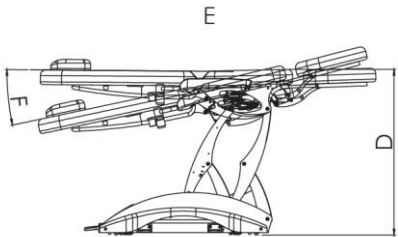
NO poggiatesta

NO supporti reggicoscce

Aggiungere eventuali altri accessori.

**NANCY 3**, poltrona ad uso ginecologico, urologico. Struttura completamente in acciaio verniciato con polveri epossidiche. Movimentazioni elettriche a bassa tensione (3 attuatori): sollevamento elettrico, inclinazione schienale a 180° elettrico, gambale elettrico. Braccioli in poliuretano integrale sincronizzati con schienale e regolabili in rotazione. Reggicoscce in poliuretano espanso regolabili e snodabili su supporto cromato con forma ergonomica. Vaschetta in acciaio inox porta umori esterna su supporto snodato. Seduta, schienale e gambale sono rivestiti in antiscivolo ad alta resistenza all'usura disinfettabile. Comandi tramite pulsantiera. (per comando a pedale solo su funzione di sollevamento a richiesta). Dotazione standard kit 4 ruote per trasporto con freno a pedale.

**NANCY 3**, armchair to use gynecology, urology. Made entirely of steel painted with epoxy. Handling low voltage electrical (3 motors): electric lift, back rest 180 degrees electric, electric leg. Polyurethane armrests and adjustable backrest with synchronized rotation. Leg rest made of polyurethane adjustable chrome swivel of support. Ergonomic shape. External support for liquid steel tray with joint. Remote control commands. (For foot pedal lift function only on request.) Standard equipment kits for 4-wheel carriage with brake pedal.

|  |  |
|--|--|
| <p><b>NANCY 4</b>, poltrona ad uso ginecologico, urologico. Struttura completamente in acciaio verniciato con polveri epossidiche. Movimentazioni elettriche a bassa tensione (4 attuatori): sollevamento elettrico, inclinazione schienale a 180° elettrico, gambale elettrico, trendelenburg elettrico. Braccioli in poliuretano integrale sincronizzati con schienale e regolabili in rotazione. Reggicosce in poliuretano espanso regolabili e snodabili su supporto cromato con forma ergonomica. Vaschetta in acciaio inox porta umori esterna su supporto snodato. Seduta, schienale e gambale sono rivestiti in SCAI ignifugo antiscivolo ad alta resistenza all'usura disinfettabile. Comandi tramite pulsantiera. (per comando a pedale solo su funzione di sollevamento a richiesta). Dotazione standard kit 4 ruote per trasporto con freno a pedale.</p> <p><b>NANCY 4</b>, armchair to use gynecology, urology. Made entirely of steel painted with epoxy. Handling low voltage electrical (4 motors): electric lift, back rest 180 degrees electric, electric leg, Trendelenburg Electric. Polyurethane armrests and adjustable backrest with synchronized rotation. Leg rest made of polyurethane adjustable chrome swivel of support. Ergonomic shape. External support for liquid steel tray with joint. Remote control commands. (For foot pedal lift function only on request.) Standard equipment kits for 4-wheel carriage with brake pedal.</p> |  |
| Tensione di alimentazione<br>Tension/Frequency   | 230V-50Hz  |
| Motori bassa tensione<br>Low-voltage motors  | 24 VDC   |
| Capacità di sollevamento max<br>Lifting capacity max   | 230 Kg   |
| Grado di protezione<br>Degree of protection  | IP54   |
| Peso della poltrona<br>Chair weight  | 131 kg   |
| Altezza min della seduta (da terra)<br>Seat min height (from the ground)   | 510 mm   |
| Altezza max della seduta (da terra)<br>Seat max height (from the ground)   | 910 mm   |
| <p>A. 510 mm<br/> B. 1350 mm<br/> C. 1200 mm<br/> D. 910 mm<br/> E. 1880 mm<br/> F. -15°<br/> G. 835 mm<br/> H. 560 mm<br/> (profondità seduta 480mm)<br/> I. 0° / 90°<br/> J. 5° / 90°</p>  |  |
| <p><b>Trendelenburg : -15°</b><br/> (disponibili solo sulla versione a 4 motori elettrici)</p> <p><b>Trendelenburg: -15°</b><br/> (available only on the version with 4 electric motors)</p>   |  |